



CARGO 1300TW

www.ortech.com.mx



CARGO 1300 TW

Contenedor isotérmico para el transporte de productos frescos y congelados a temperatura controlada.



BENEFICIOS Y VENTAJAS

- Marca: Melform
- País de origen: ITALIA
- Código de aduanas: 39231090
- Dimensiones externas 1100x1100
- Compatible con contacto con alimentos
- Color: gris mezcla/azul
- Capacidad: 1350 litros.
- Tecnología: rotomoldeo
- Garantía: 24 meses
- Totalmente reciclable al final de su vida útil.



MATERIALES DE FABRICACIÓN

Poliétileno

Paredes internas y externas del contenedor y tapa; material apto para el contacto con alimentos.

Poliuretano

Material usado como aislante entre las paredes del contenedor y de la tapa; libre de CFC y HCFC.

Acero inoxidable

Manijas de manipulación, manilla de cierre, varilla dentro de la puerta.

Banda silicona

Sello de las juntas.

Acero galvanizado

Acero galvanizado varillas de bisagra, placas de conexión de varillas de bisagra, soporte de rueda.

Polipropileno

Bisagras

Nylon

Ruedas

MODELO	CÓDIGO	COLOR	Dim. Externa (mm)	Dim interna. (mm)	Capacidad	PESO. KG
Cargo 1300 TW Con ruedas	1300T003	Gris azul melange	1100x1100xh1940	900x910x1580	1350	150
Cargo 1300 TW Con patas	1300T009	Gris azul melange	1100x1100xh1905	900x910x1580	1350	150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Equipado con 4 ruedas de goma de diámetro 100 mm. (2 fijas y 2 giratorias, una de los cuales está equipada con freno). Placa de soporte de rueda integrado en el contenedor.



Versión con 4 patas galvanizadas h120mm en cada esquina.



4 ubicaciones para el alojamiento de parrillas colocadas a 385/785/1185 / 1290 mm. desde el fondo del recipiente.



Parrillas enteras en acero inoxidable (bajo pedido).



Tarjetero (bajo pedido) para la identificación del contenido o del destino. Adecuado para documentos Formato A5.



Asa de cierre en acero inoxidable con botón de liberación; preparado para uso del sistema alteración evidente.



USB de registro (disponible bajo pedido) de datos para almacenar la información de la temperatura durante el transporte.



Temperatura interna controlable gracias a un termómetro que se puede insertar en la puerta (bajo pedido).



2 guías de acero inoxidable, colocadas a 135 mm desde el techo del contenedor, permite el alojamiento de 4 placas eutécticas.



Platos eutécticos frescos, congelados y ultracongelados plus, para aumentar el rendimiento de mantenimiento térmico en el tiempo (bajo pedido).



La puerta se puede abrir hasta 270 °C con tope de puerta doble a lengua y magnético.



El sello de la puerta es desmontable fácilmente.



Ranuras internas para promover una buena circulación del aire.



Sistema de bisagras de doble eje. Mejor estabilidad de la puerta en el tiempo.






Coefficiente de transmisión de calor general: $K = 0,35 \text{ W / m}^2\text{K}$



Contenedor (caja isoterma) garantizado para usar: **Desde -30°C a $+100^\circ \text{C}$.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

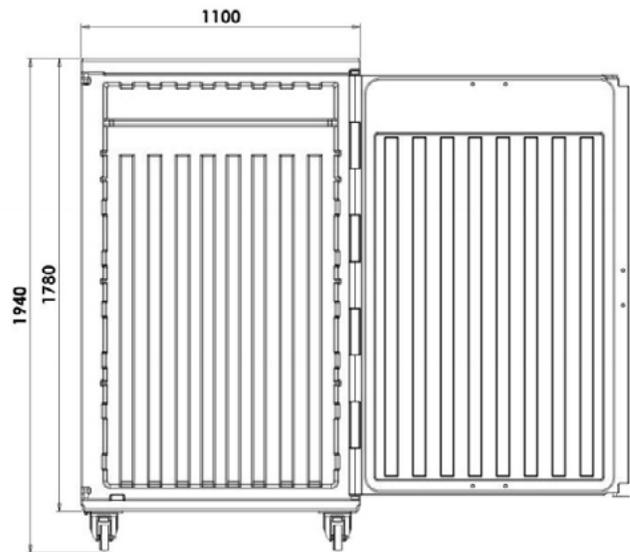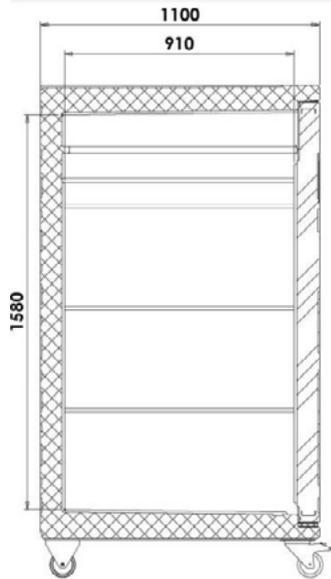

ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	COLOR	Dim. Externa (mm)	Dim interna. (mm)	PESO. KG
Porta Etiquetas	AMC101	Transparente	285X160Xh22	250X176Xh-B5	
Rejilla de acero inoxidable	AEA024	Acero inoxidable	935x890xh16		7
Placa eutéctica Fresco +3°C -4 x Cargo-	PE110001	Rosado	835x353xh45		7,6

MODELO	CÓDIGO	COLOR	Dim. Externa (mm)	Dim interna. (mm)	PESO. KG
Placa eutéctica Congelado -21°C -4 x Cargo-	PE110002	Azul	835x353xh45		7,6
Placa eutéctica Ultra congelado plus - 21 ° C - 4 x Carga -	PE119008	Verde	835x353xh45		7.6
USB Registrador de datos	AFG002		80x33xh14		



**Presidencia Municipal Sur 5501
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.
64988
Tel: (52) 813-494-26-55
info@ortech.com.mx
WhatsApp: +528121958100**

www.ortech.com.mx