



**PROTEGE TUS
PRODUCTOS
CONSERVANDO
EL FRÍO SIN
ENERGÍA**

**DRICY
150**

www.ortech.com.mx



DRICY 150

Contenedor isotérmico diseñado y fabricado para el manejo, almacenamiento y transporte de productos perecederos y farmacéuticos a través del uso del hielo seco.

Los contenedores aislados de Dricy han sido especialmente diseñados y fabricados para la conservación de la cadena frío con hielo seco. Una característica del hielo seco es que, durante el transporte, tiene una pérdida fisiológica; es decir, siempre tendrá un volumen menor al llegar. Por esta razón es importante que los contenedores de nuestra línea Dricy han sido diseñados para ofrecer un rendimiento de aislamiento extremadamente alto.



CARACTERÍSTICAS

- Tres tamaños y capacidades diferentes para satisfacer las necesidades reales de los transportistas.
- Los contenedores son prácticos, apilables y fáciles de cargar y descargar.
- Tecnología de construcción patentada por MELFORM para la perfecta adhesión de polietileno y el poliuretano.
- Sin flexión de la superficie externa y mantenimiento isotérmico.
- Altura reducida para facilitar las operaciones de carga y limpieza.
- Sistema de drenaje de agua de fondo.
- Doble cierre ajustable, para evitar que la tapa sea doble.
- Perfectamente apilables.
- Cómoda apertura superior, útil para optimizar la capacidad de carga.
- Capacidad de contención: 120kg. de hielo seco en pallets de 3mm.
- Base con ruedas o pallets.
- Altura reducida desde el suelo para facilitar la carga y recogida.
- Perfectamente apilable, gracias a los alojamientos especiales de la tapa.
- Las dimensiones compactas del producto le permiten moverse en vehículos de carga ligera o en vehículos convencionales.
- Producido con tecnología de rotomoldeo; contenedor y puerta monobloque (sin bordes afilados, juntas y soldaduras).
- Totalmente reciclable al final de su vida útil.
- Fácilmente lavable.





MATERIALES DE FABRICACIÓN

Polietileno

Paredes internas y externas del contenedor y tapa; material apto para el contacto con alimentos.

Poliuretano

Material usado como aislante entre las paredes del contenedor y de la tapa; libre de CFC y HCFC.

Acero inoxidable

Ganchos de cierre carcasa de protección de los gatos neumáticos.

Silicona

Empaquetadura

Acero galvanizado

Varillas de bisagra, marco reforzado, pies.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cierre doble ajustable de acero inoxidable con ojal para sellado de seguridad.



Fondo plano con agujeros centrales para el desagüe.



Empaquetadura para el sellado de la tapa fácilmente reemplazable.



Agujero con tapón de drenaje ubicado en la parte inferior del contenedor.



Asas ergonómicas insertadas en la tapa para facilitar una manipulación segura.



Alojamientos dedicados para apilamiento de los contenedores.



Marco de refuerzo en acero galvanizado.



Versión con 4 ruedas (2 fijas y 2 giratorias, una con freno). Versión con 4 pies montados en acero galvanizado placas de soporte integrados.



Estructura monobloque, sin cantos, juntas y soldaduras. Aislamiento libre de DFC y con espuma de poliuretano sin CFC.




Portaetiquetas para la identificación del contenido o destino.

K

Coefficiente de transmisión de calor general: $K = 0.29 \text{ W / m}^2\text{K}$



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

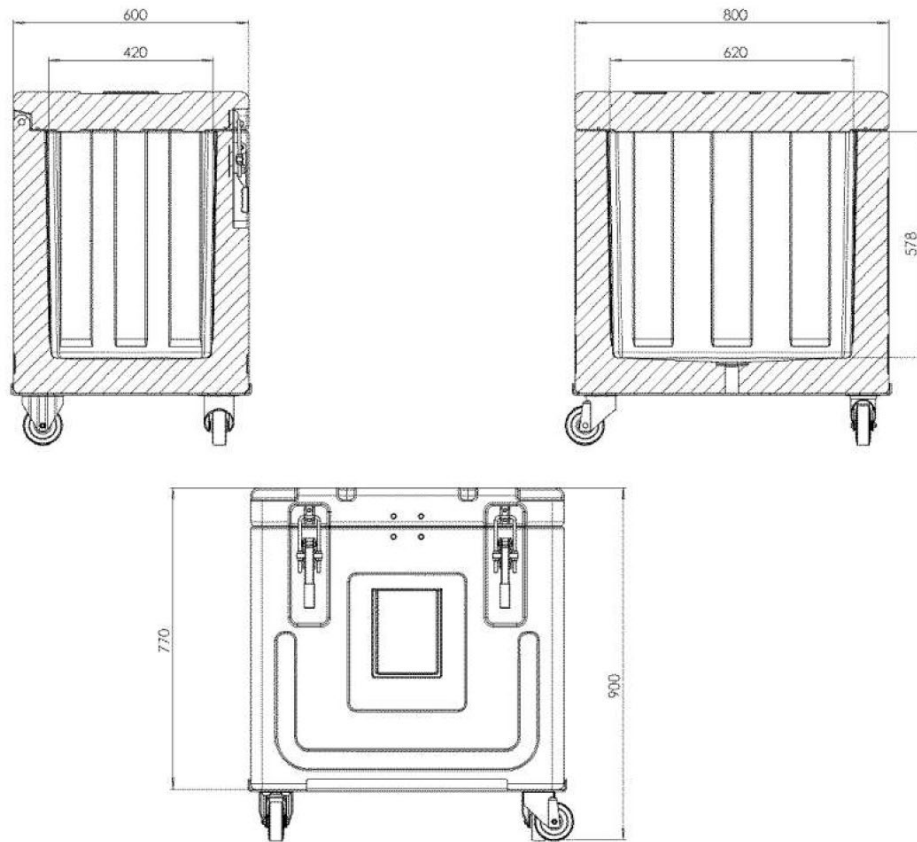

MODELO	CÓDIGO	COLOR	Dim. Externa (mm)	Dim interna. (mm)	Capacidad (Litros)	Peso (kg)
Dricy 150 con ruedas	0150S001	Azul Gris melange	800x600xh900	620x420xh578	150	49
Dricy 150 con pies tipo tarima	0150S001	Azul Gris melange	800x600xh900	620x420xh578	150	53



Presidencia Municipal Sur 5501
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.
64988
Tel: (52) 813-494-26-55
info@ortech.com.mx
WhatsApp: +528121958100