



KOALA 495 AF

www.ortech.com.mx



KOALA 495 AF

Contenedor frigorífico para el transporte de productos a temperatura controlada



CARACTERÍSTICAS

Modelo	Koala 495 AF
Capacidad	495 litros
Dim. Externa	560x940xh550
Dim. Interna	370x540xh365
Peso	34 kg



MATERIALES DE FABRICACIÓN

Poliétileno

Paredes internas y externas del recipiente y tapa; apto para contacto con alimentos

Poliuretano

Material aislante entre las paredes del contenedor y de la tapa libre de CFC y HCFC

Silicon

Sellos

Poliamida y fibra de vidrio

Ruedas (banda de rodadura de goma y núcleo de poliamida)

Acero galvanizado

Carter, soporte de rueda

Acero inoxidable

manijas de manejo, manija de cierre, varilla de puerta interna



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<p>Versión con grupo frigorífico estático para una mayor uniformidad de temperatura en el interior del contenedor.</p>		<p>Versión unidad de refrigeración ventilada para garantizar una mayor velocidad de logro temperatura dentro del envase.</p>
	<p>Compresor hermético con unidad de control electrónico de Equipado con regulación y control de protección para sobretensiones</p>		<p>Rendimiento del grupo frigorífico garantizado para uso a temperatura ambiente: de +10°C a +30°C - Contenedor (caja isotérmica) garantizado para su uso: desde -30° a +100°C</p>
	<p>Cables de alimentación un 230 Vca 50-60 Hz (equipamiento estandar)</p>		<p>Cables para alimentación de 12Vdc con terminales Anderson (equipamiento estandar)</p>
	<p>Cables de alimentación un 12Vcc con terminal Anderson lado KOALA y terminal de pala para el conexión a la batería vehículo. (equipamiento estandar)</p>		<p>Mango de bloqueo de acero acero inoxidable con botón de liberación; preparado para el uso de sistema antimanipulación (equipamiento estandar)</p>
	<p>Varilla de acero inoxidable con 2 ganchos integrados en la puerta.</p>		<p>Regulación y control de temperatura con termostato digitales programables.</p>
	<p>Disponble (bajo petición) Registrador de datos USB para registrar los datos de temperatura durante el transporte.</p>		<p>Sistemas RFID para la trazabilidad</p>


Grado de precisión: +/-0,5°C

Gas refrigerante: R134a (versiones 0°C +10/+40°C); R452a (versiones -25°C +10/+40°C);


Coeficiente global de transmisión térmica: K=0,35 W/m2K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KOALA 495 ESTÁTICO

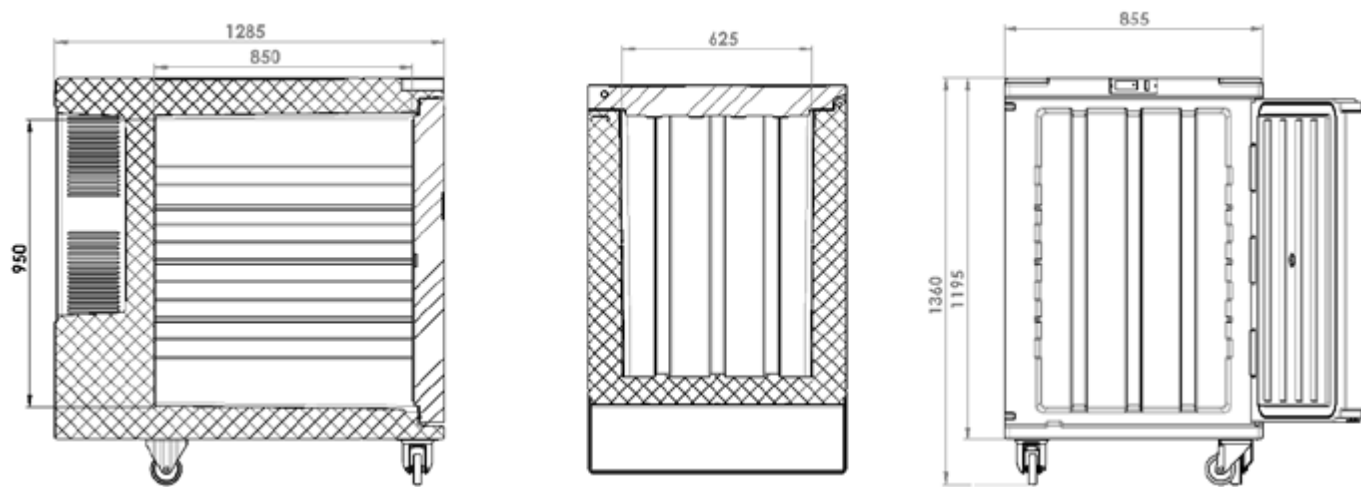

KOALA 495 VENTILADO

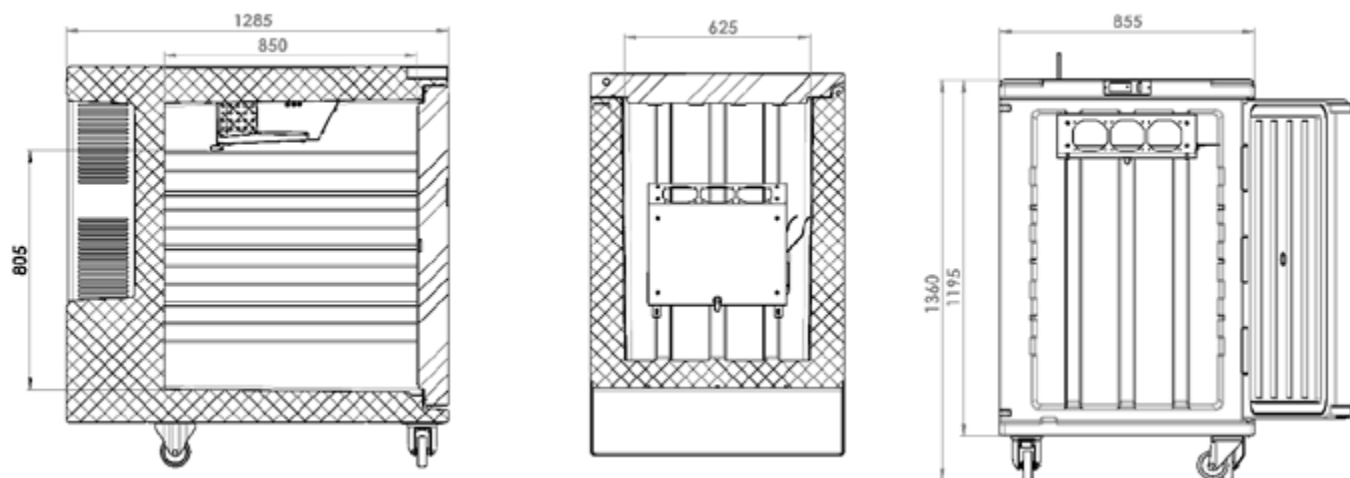

Modelo	Código producto	Código EAN	Dim. externa (mm)	Dim. interna (mm)	Capacidad	Peso Kg
Refrigerador interno estático 0°C /+10°C básico	K495AFISDYM0	8022949210014	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
Refrigerador interno estático 0°C /+40°C básico	K495AFISDZM0	8022949197360	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
Refrigerador interno ventilado -25°C /+10°C básico	K495AFIVBYM0	8022949209995	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129

Modelo	Código producto	Código EAN	Dim. externa (mm)	Dim. interna (mm)	Capacidad	Peso Kg
Refrigerador interno ventilado -25°C /+40°C básico	K495AFIVBZM0	8022949210007	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
Refrigerador interno estático 0°C /+10°C sobre ruedas	K495AFISDYM1	8022949208806	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
Refrigerador interno estático 0°C /+40°C sobre ruedas	K495AFISDZM1	8022949208592	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
Refrigerador interno estático -25°C /+10°C sobre ruedas	K495AFIVBYM1	8022949208790	855x1285xh1360	625x850xh950	445	135
refrigerador interno ventilado -25°C/+40°C sobre ruedas	K495AFIVBYM1	8022949208790	855x1285xh1360	625x850xh950	445	135

Modelo	Código producto	Absorción nominal	Fusibles
koalas 495 frigorífico estático integrado de 0°C a +10°C	K495AFISDYM0 K495AFISDYM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A para 230Vca 25A para 12Vcc
koalas 495 frigorífico ventilado integrado de -25°C a +10°C	K495AFIVBYM0 K495AFIVBYM1	1A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A para 230Vca 30A para 12Vcc
koalas 495 frigorífico estático integrado de 0°C a +40°C	K495AFISDZM0 K495AFISDZM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A para 230Vca 25A para 12Vcc
koalas 495 frigorífico ventilado integrado de -25°C a +40°C	K495AFIVBZM0 K495AFIVBZM1	1A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A para 230Vca 30A para 12Vcc

Accesorios	Código producto	Dimensión externa (mm)	Peso kg.
kit de fijación para vehículos	RRI223		
Rejilla de acero inoxidable	AEA046	643x835xh16	4,7
Tarjetero	AMC101	A5	



**Presidencia Municipal Sur 5501
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.
64988
Tel: (52) 813-494-26-55
info@ortech.com.mx
WhatsApp: +528121958100**