

**UNA HIELERA  
QUE PROTEGE  
SIEMPRE LA  
TEMPERATURA**



**THERMAX  
AF12**

[www.ortech.com.mx](http://www.ortech.com.mx)



# THERMAX AF12

Contenedor isotérmico de apertura frontal para el transporte de comidas calientes, refrigeradas y congeladas



## CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 12 guías continuas, ideal para transportar recipientes GN de la misma altura.
- Capacidad: 90 litros.
- Asegura un correcto mantenimiento térmico, limitando los riesgos de proliferación bacteriana y preservando al mismo tiempo la calidad de los alimentos y sus propiedades organolépticas.
- Las características isotérmicas cumplen con la normativa vigente (Reg. CE 852/2004 –HACCP-) y con normas técnicas aplicables (EN12571 y Accord AFNOR AC D40-007).
- Fácil de apilar y trasladar gracias al carro de polietileno AF12.
- Fabricado con la tecnología de moldeo rotacional, lo que permite la producción de objetos muy resistentes sin bordes afilados, juntas o soldaduras, asegurando al mismo tiempo una retención de temperatura altamente eficiente.
- Diseño robusto diseñado para durar en el tiempo.
- Totalmente reciclable al final de su vida útil.
- Gracias a la excelente capacidad isotérmica, mantiene durante mucho tiempo la comida a su temperatura óptima de conservación.
- Las características isotérmicas reúnen los criterios de la legislación vigente (Reg. CE 852/2004 –HACCP-) y de las normas técnicas aplicables (EN12571 y Accord AFNOR AC D40-007).
- Permite trabajar correctamente en un entorno HACCP.
- El material utilizado para la fabricación es adecuado para el contacto alimentario en toda la superficie del contenedor.
- Los criterios de diseño seguidos facilitan una correcta limpieza y la desinfección (Reg. CE 852/2004 –HACCP-), también en el lavaplatos.
- Diseñada para durar: sus prestaciones permanecen prácticamente inalteradas con la reutilización.
- Impacto medioambiental claramente inferior al derivado del uso de contenedores desechables.
- Preparado para el uso con el sistema de activación “Puerta Activa”, para prolongar indefinidamente el tiempo de transporte en caliente.
- Preparado para el uso con placas eutécticas para prolongar el tiempo de conservación de la temperatura interna (caliente, fresco o congelado).
- Está dotado de doce guías de paso constante, por lo que resulta ideal para el transporte simultáneo de cubetas Gastronorm de igual altura.
- La apertura frontal ayuda a introducir fácilmente las cubetas Gastronorm 1/1, 1/2 y 1/3.
- Diseñado para ser, al mismo tiempo, amplio, compacto y muy manejable.
- Apilable y fácil de mover, gracias al carrito correspondiente.
- Está disponible un sistema para fijar el contenedor al propio carrito y dos contenedores entre sí.
- La puerta puede abrirse fácilmente también en caso de haber varios contenedores apilados, para facilitar las operaciones de carga.
- Dotado de porta-etiqueta incorporado en la puerta, para identificar el contenido o el destino.





## TEMPERATURA BAJO CONTROL

- Los contenedores isotérmicos de la Línea Thermax representan una gama completa y apta para cada exigencia de tipo logístico.
- Gracias a sus prestaciones isotérmicas óptimas, permiten a los profesionales de la restauración gestionar ágilmente el transporte de alimentos en régimen caliente, fresco y congelado.
- **THERMAX LINE** es una gama completa de contenedores isotérmicos para logística de alimentos y bebidas. Gracias al óptimo rendimiento



## FLEXIBILIDAD Y OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA

- Apertura superior.
- Indicados para el transporte de las comidas en régimen caliente, fresco y congelado.



## MATERIALES DE FABRICACIÓN

### **Poliétileno**

Paredes internas y externas del contenedor y tapa; material apto para el contacto con alimentos.

### **Poliuretano**

Material usado como aislante entre las paredes del contenedor y de la tapa; libre de CFC y HCFC.

### **Banda Silicona**

Sellos de las juntas.

### **Poliamida reforzado con fibra de vidrio**


Bisagras, ganchos de cierre.

### **Acero inoxidable**

Asas de manipulación.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

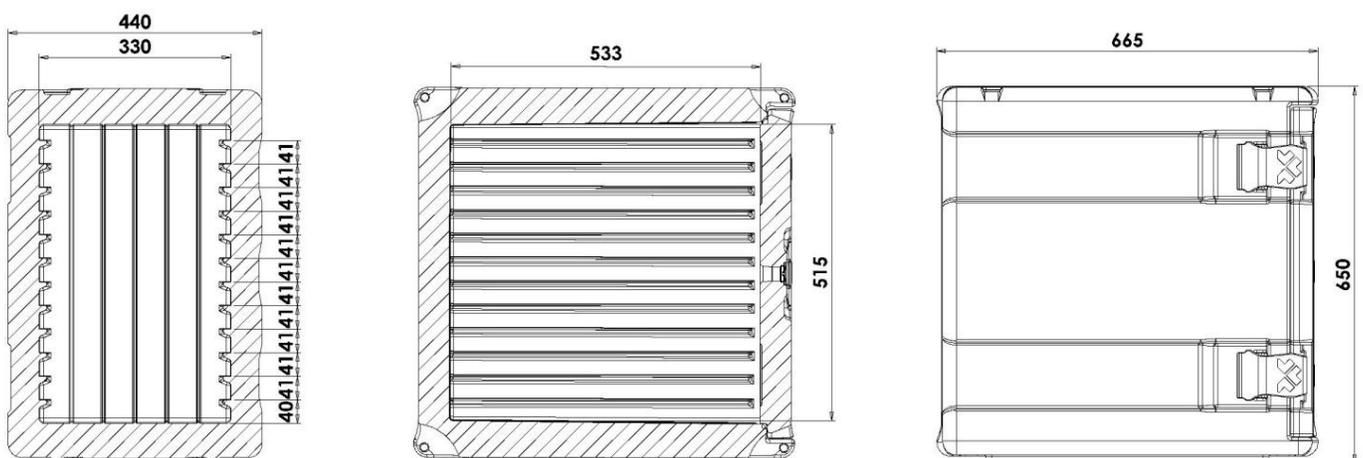



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

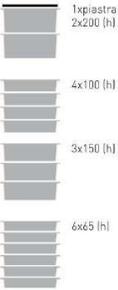	Equipada de 12 guías continuas (40 mm. ver diagrama dimensional).		Puede llevar: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 placa eutéctico</li><li>• + 2 GN 1/1 h 200</li><li>• 4 GN 1/1 h 100.</li><li>• 3 GN 1/1 h 150.</li><li>• 6 GN 1/1 h 65.</li></ul>
	Equipado con puerta que se abre hasta 240 ° y fácilmente extraíble, para facilitar operaciones de lavado.		Junta de estanqueidad de la puerta fácilmente removible.
	Disponibles, bajo pedido. Puertas activas AF12 permiten extender el tiempo de transporte en caliente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Potencia 200W.</li><li>• Cable de 240V l = 2 mt.</li><li>• IPX4.</li><li>• Grupo de calentamiento con interior de acero inoxidable.</li><li>• Disponible en versión analógica o digital.</li></ul>		Placas eutécticas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Caliente (rojo).</li><li>• Fresco (rosa).</li><li>• Extra fresco (blanco).</li><li>• Congelado (azul).</li><li>• Extra - congelado (verde).</li></ul> Para extender la temperatura tiempo de retención de caliente, frío y
	Rejilla de acero inoxidable GN1 / 1 disponible bajo pedido.		Equipado con asas de agarre de acero inoxidable integradas.
	Ganchos de cierre en material a prueba de impactos.		Provisto de bisagras en material a prueba de impactos y resistente disponible bajo pedido.
	Carro de manipulación de polietileno capacidad 150 Kg: <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ruedas recubiertos de goma anti - huellas con centro de PP.</li><li>• Diámetro de las ruedas: 125 mm.</li><li>• 2 ruedas fijas.</li><li>• 2 ruedas giratorias, una equipada con un freno.</li></ul>		Kit de fijación práctico y eficaz de acero inoxidable. Disponible en dos versiones: <ul style="list-style-type: none"><li>• Disponible en versión con 4 cierres (en el caso de contenedores apilados).</li><li>• Y con 2 cierres (en el caso de 1 sólo contenedor fijado al carrito de compras).</li></ul>
	Válvula de ventilación ajustable.		Con un soporte para etiqueta incorporado, lo que permite una rápida identificación de contenidos o destino.

	Estructura monobloque, sin bordes afilados, juntas y soldaduras.		Aislamiento de espuma poliuretano libre de CFC y HCFC.
	Disponible (bajo pedido) Registrador de datos USB para registrar los datos de temperatura durante el transporte.		Garantizado para su uso: desde -30 ° a + 100 ° C.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO	COLOR	Dim. Externa (mm)	Dim interna. (mm)	Capacidad	Peso
AF12	AF12H006 AF12H004 AF12H005	Gris azul melange Rojo/Azul	440x665xh650	330x533xh515	90	16.5
Puerta activa digital AF12 <b>110V</b>	3B3M0016	Rojo	440x110xh570			5.2
Puerta activa analógica AF12 <b>110V</b>	3B3M0018	Rojo	440x110xh57			5.2
AF12 <b>Cuerpo</b>	3125H006F	Gris azul melange	440x665xh650	330x533xh515	90	14
<b>GN 1/1</b> Placa eutéctica caliente	PEGS0003	Rojo	530x325xh30			3
<b>GN 1/1</b> Placa eutéctica fresco	PEGS0001	Rosa	530x325xh30			4
<b>GN 1/1</b> Placa eutéctica Super fresca	PEGS9001	Blanca	530x325xh30			4
<b>GN 1/1</b> Placa eutéctica congelado	PEGS0002	Azul	530x325xh30			4
<b>GN 1/1</b> Placa eutéctica extra congelado	PEGS9008	Verde	530x325xh30			4
carrito de movilización para <b>AF12</b>	THS20009	Gris azul melange	505x685xh205			6.4




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO	COLOR	Dim. Externa (mm)	Dim interna. (mm)	Capacidad	Peso
Kit de etiquetas para tarjetas	RRI157		100 pzas. por kit			
Parrilla <b>acero inoxidable GN1 / 1</b>	AEA020	acero inoxidable	530x325xh12			1.3
<b>4 Cierres</b> Kit de fijación.	RRI13	acero inoxidable	4 pzas. por kit			1.2
<b>2 cierres</b> Kit de enclavamiento único.	RRI17	acero inoxidable	2 pzas. por kit			0.6
<b>USB</b> Registrador de datos.	AFG002		80x33xh14			0.6
Sistema modular <b>1 AF12 neutro y 1 AF 12 con Puerta Analógica Activa con carro.</b>	AF12M005	acero inoxidable	505x720xh1480	330x533xh515 (para cada AF12)	180	43.5
Sistema modular <b>1 AF12 con 1 puerta Activa Digital y 1 Koala 90 con carrito de compras.</b>	AF12M007		505x865xh1480	330x533xh505	180	53.8
Sistema modular <b>1 AF 12 con 1 puerta activa analógica y 1 Koala 90 con carro</b>	AF12M008		505x865xh1480	330x533xh505	180	53.8




## PIEZAS DE REPUESTO




**RRI0112**

Kit completo de cerraduras.  
4 piezas por paquete.




**RRI004**

Seguro de cerraduras.  
4 piezas por paquete.




**RRI113**

Kit completo de bisagras.  
4 piezas por paquete.

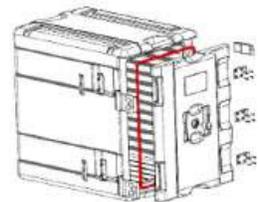

**RRI024**

Kit de juntas.



**RRI030**

Kit de Válvula de ventilación.  
10 piezas por paquete.



**RRI136**

Kit de enclavamiento.  
4 piezas por paquete.



**RRI137**

Kit de enclavamiento único.  
2 piezas por paquete.



**Presidencia Municipal Sur 5501  
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.  
64988  
Tel: (52) 813-494-26-55  
info@ortech.com.mx  
WhatsApp: +528121958100**